SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

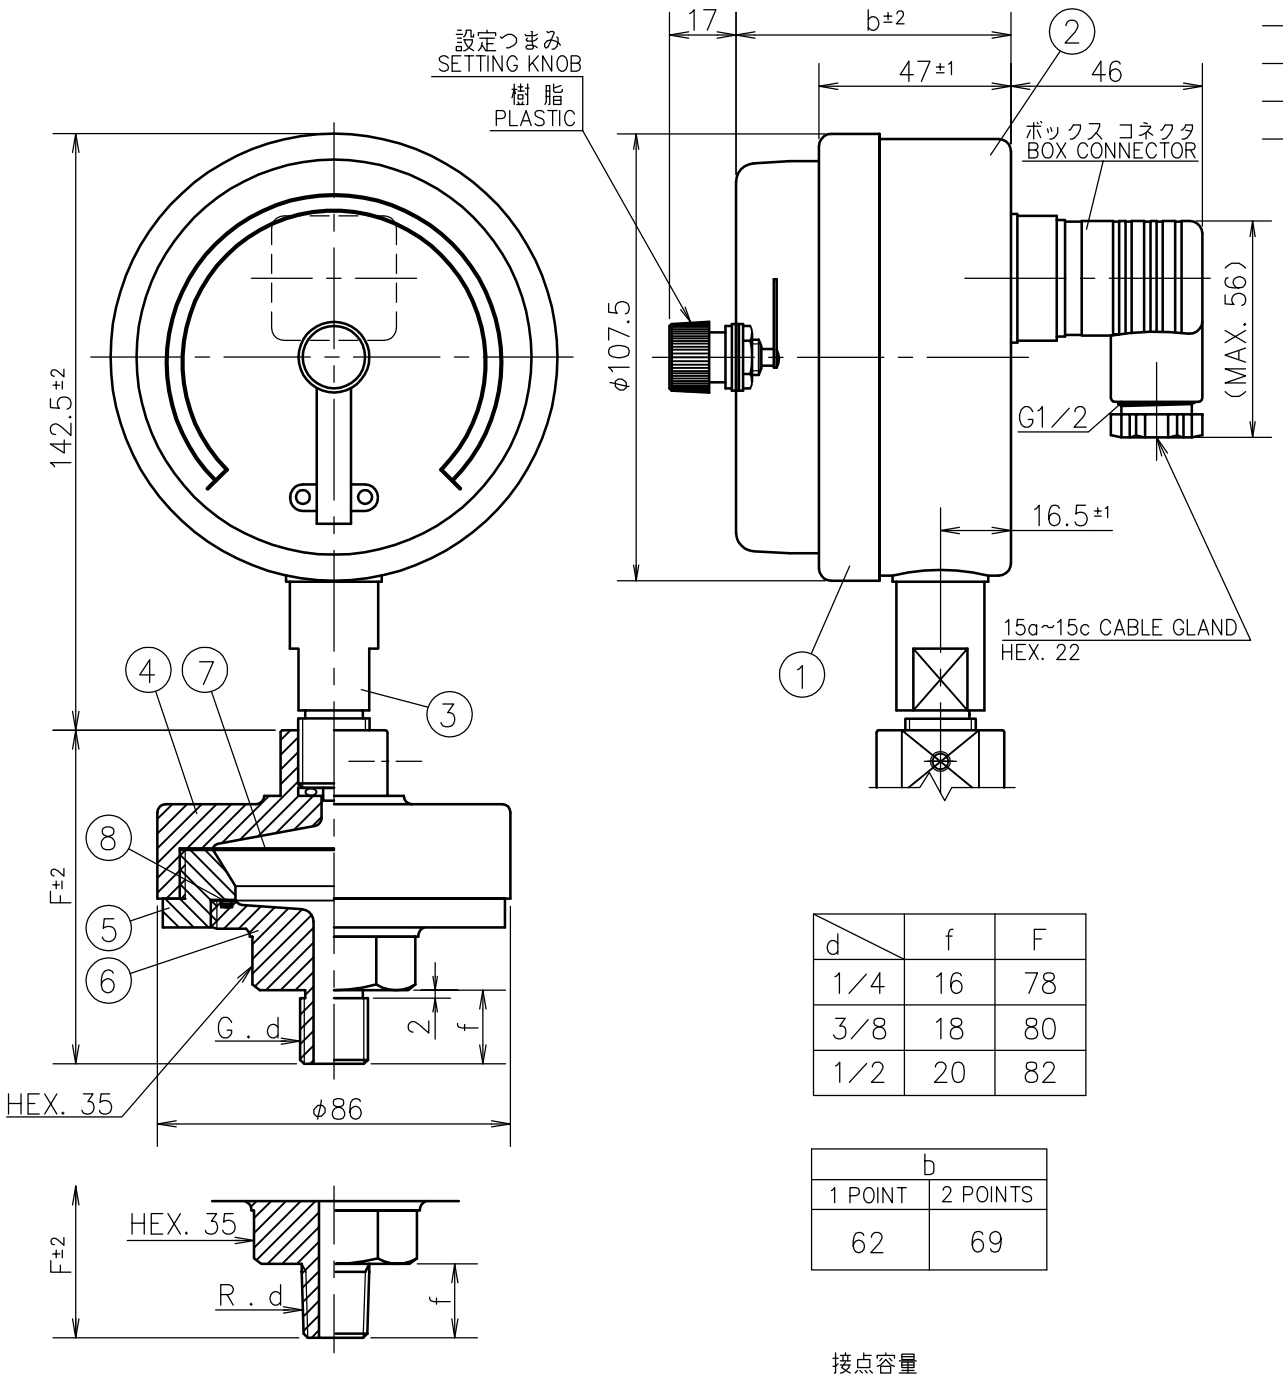

d	f	F
1/4	16	78
3/8	18	80
1/2	20	82

b	
1 POINT	2 POINTS
62	69

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

No.	Name 部品名	Material 材 質	Finish 処 理
⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D
⑦	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L . PTFE	
⑥	Lower Box 下 箱	SUS316	
⑤	Middle Box 中 箱	SUS316	
④	Upper Box 上 箱	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304	
③	Socket 接続部	SUS	
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨

Order No. 貴注番	
Scale Range 目盛範囲	MPa
Quantity 台 数	
Remarks 備 考	

MATERIAL 材 質	DESIGNED FOR 品 名	PLATES NO. 品 番	MODELS TO BE USED	QTY.
----------	Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			

FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名	DATE	2024.05.28	CHKD.	KONTANI
----------	PK−2 A φ100	DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE

SCALE 尺 度	TOLERANCE 公 差	TITLE 図 名	DRWG NO. 図 番
Free	±	Outside Drawing 外形図	CD17AUOY100C PK2−001

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所