


SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV.	BY
------	------	-------------	------	----

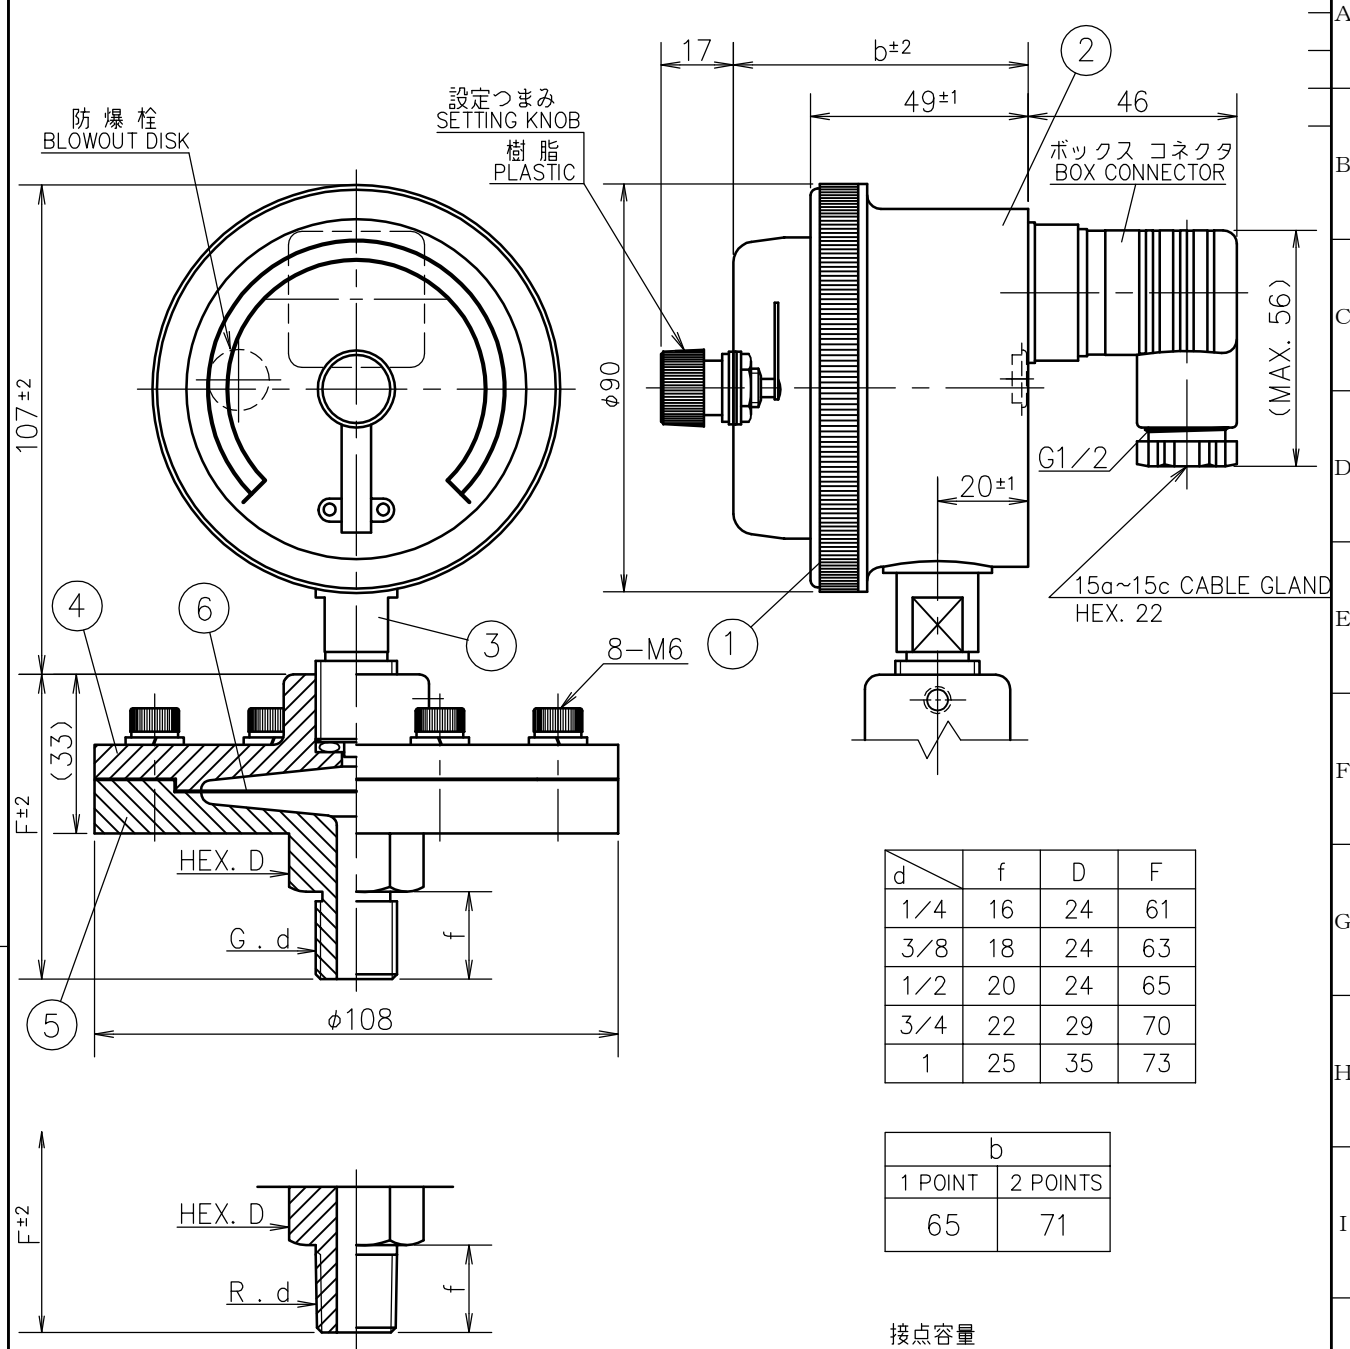

d	f	D	F
1/4	16	24	61
3/8	18	24	63
1/2	20	24	65
3/4	22	29	70
1	25	35	73

b	
1 POINT	2 POINTS
65	71

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9T A φ75		DATE 2024. 08. 07	CHKD. KOTSUNA	
SCALE 尺	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. TANABE	APPD. OHANA	
Free	±		DRWG NO. 図番	CD14AUOY750C PK9T-001	

