
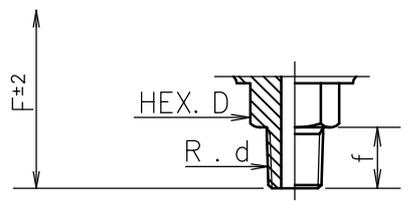
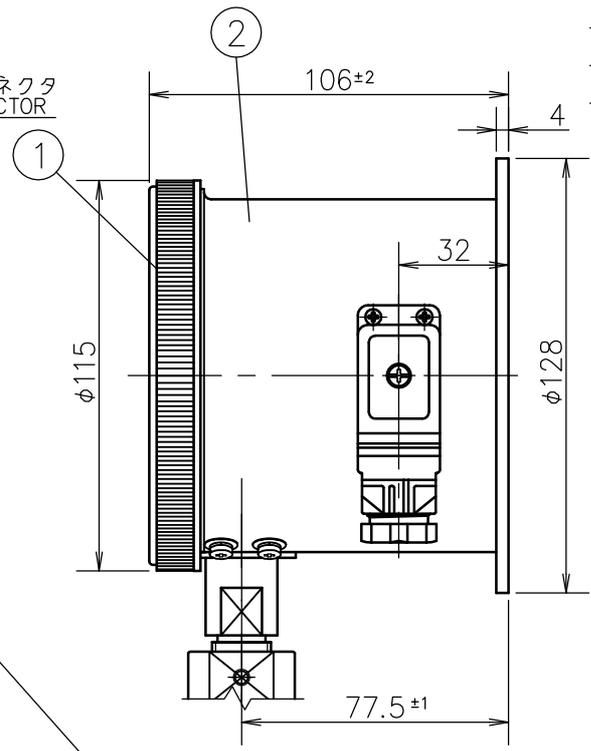


SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY
------	------	-------------	---------

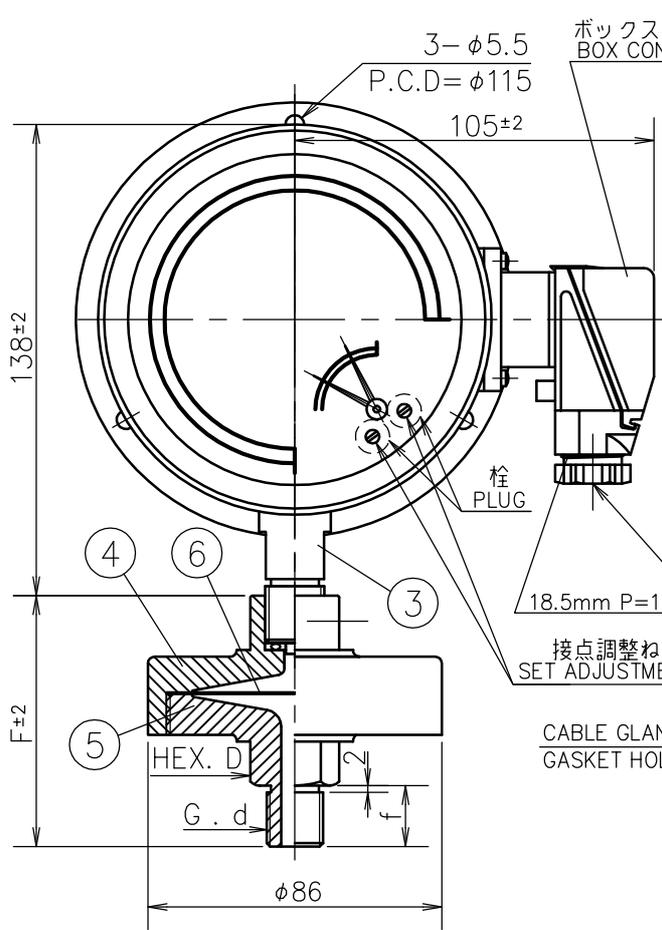

d	f	D	F
1/4	16	26	73
3/8	18	26	75
1/2	20	26	77
3/4	22	29	79
1	25	35	90

大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE					
⑤	Lower Box 下箱	SUS304 . SUS316					
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲			MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数			
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処 理		MODEL AND SIZE 型 名 PK-1 B φ100		DATE	2024.05.01	CHKD.	KONTANI
				DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
SCALE 尺 度	TOLERANCE 公 差	TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図 番	MD28BUOY100E PK1-001		
Free	±						

