SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

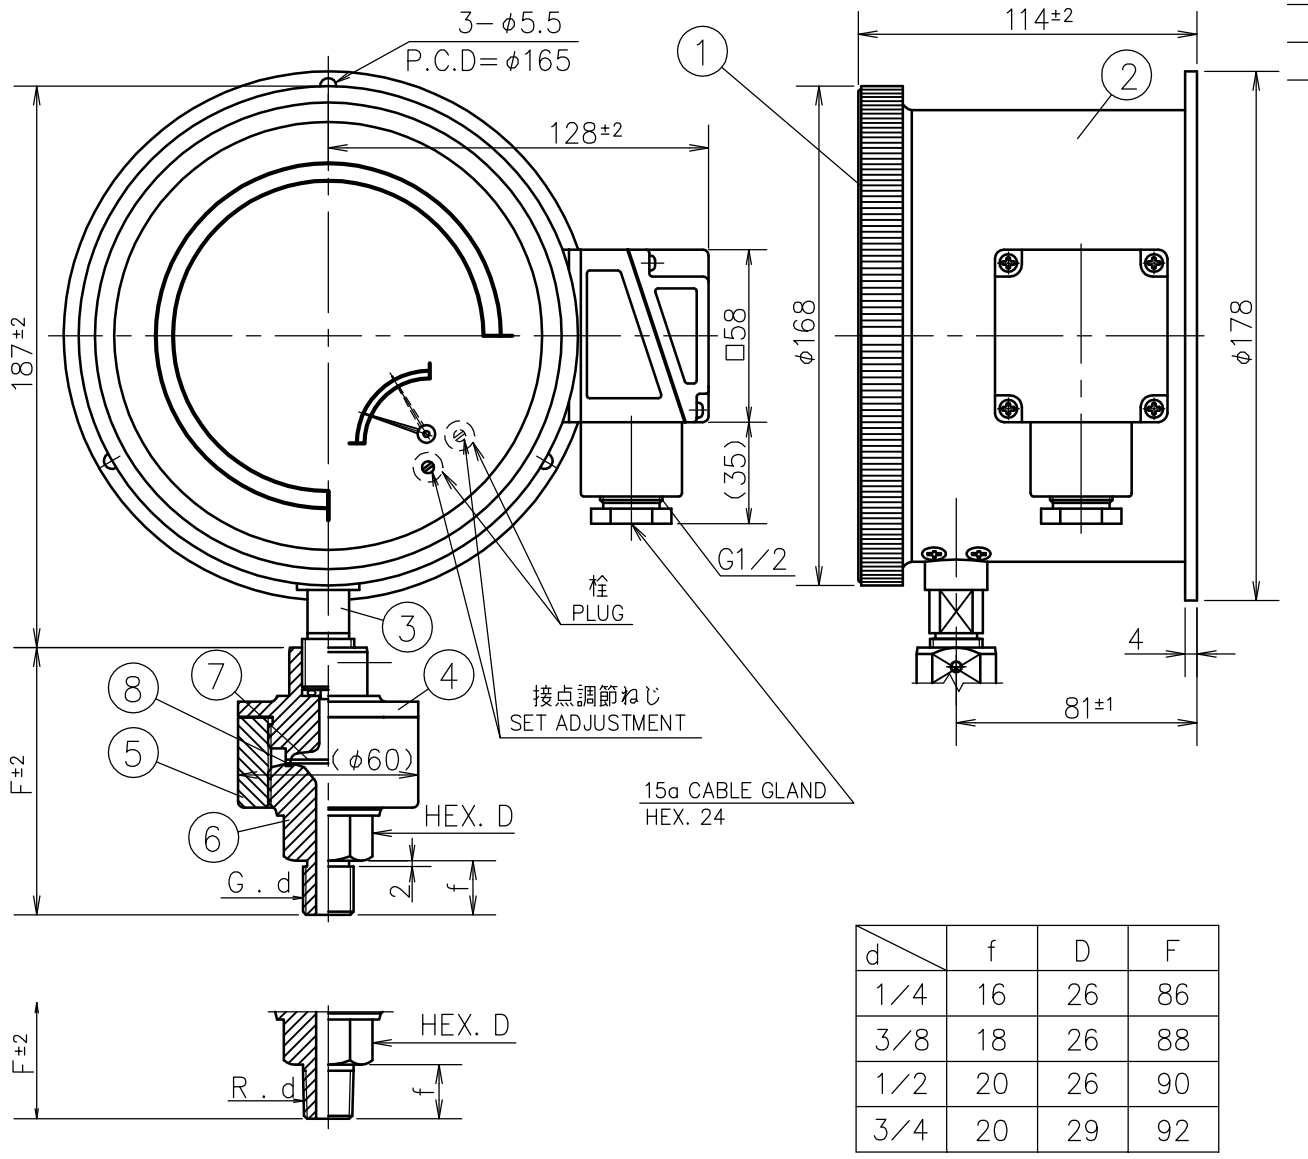

d	f	D	F
1/4	16	26	86
3/8	18	26	88
1/2	20	26	90
3/4	20	29	92

大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A（cosφ=1）、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

No.	Name 部品名	Material 材 質	Finish 処 理
⑧	Gasket ガスケット	SUS316	
⑦	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L	
⑥	Lower Box 下 箱	SUS316	
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304	
④	Upper Box 上 箱	SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒 塗 装
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒 塗 装

Order No. 貴 注 番	
Scale Range 目盛範囲	MPa
Quantity 台 数	
Remarks 備 考	

MATERIAL 材 質	DESIGNED FOR 品 名	Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 1 or 2 Micro Switch Contact PK マイクロスイッチ1・2接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品 番
FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名	PK−1A B φ150	DATE 2024.05.22 / CHKD. KONTANI / DRWN. HONDA / APPD. TANABE
SCALE 尺 度 Free / TOLERANCE 公 差 ±	TITLE 図 名	Outside Drawing 外 形 図	DRWG NO. 図 番 MD14BUOY150F PK1A−001

MODELS TO BE USED / QTY.

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所